

پرژکتور شارژی پایا MODEL PSP-101-10W

به کمک شارژ و دشارژ هوشمند و باتری های پر قدرت لیتیوم آیون مزایای زیر برای پرژکتور شارژی پایا حاصل شده است :

- عملکرد باتری با حداکثر طول عمر

- راندمان بالا با تلفات کم

- عدم مصرف در حالت بیکاری

- مدت زمان نوردهی بالا با نور ثابت در طول مدت زمان نوردهی

روش استفاده :

پرژکتور شارژی پایا به دو روش زیر قابل استفاده است :

بصورت ثابت : پرژکتور را در محل نصب کرده پس از اتصال به برق کلید آنرا روشن کنید. در این حالت هنگام قطع برق پرژکتور روشن شده و با باتری نوردهی می کند.

بصورت قابل حمل : پرژکتور را به برق متصل کرده تا شارژ شود. پس از شارژ آنرا از برق جدا کنید. می توانید با کلید پرژکتور را روشن و خاموش کنید.

در زمان انبار داری و پس از دشارژ
کلید پرژکتور بمدت طولانی در
حالت روشن نباشد.

مدت زمان شارژ کامل باتری ۱۱ ساعت
مدت زمان نوردهی ۱۱ ساعت

یک سیم شارژ همراه پرژکتور بوده که برای اتصال پرژکتور به برق استفاده می شود.

در شکل مقابل پرژکتور همراه با قسمت های مختلف آن نشان داده شده است :

- جعبه باتری : بسته باتری و فیوز آن در این قسمت قرار دارد.

- فیش برق : این قسمت برای اتصال سیم شارژ به پرژکتور استفاده می شود.


- کلید پرژکتور : برای روشن و خاموش کردن پرژکتور استفاده می شود.

- لامپ نمایشگر وضعیت باتری : این لامپ وضعیت تقریبی شارژ باتری را نمایش می دهد.

پرنور = باتری کاملا شارژ است ، کم نور = باتری شارژ متوسط دارد ، خاموش = باتری شارژ

ضعیف یا تخلیه (در اینحالت ممکن است پرژکتور روشن نشود) ، چشمک زن = باتری قطع شده

یا فیوز آن سوخته است

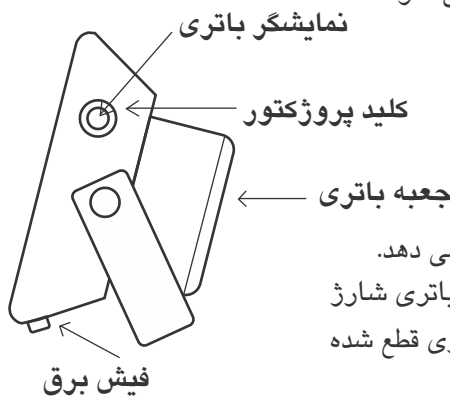

مشخصات فنی پرژکتور

راندمان	مقدار نور اضطراری	مدت نوردهی اضطراری	طول عمر	محدوده دمای محیط	محدوده ولتاژ ورودی
>%85	1200LM	11H	50000H<	-15.....55C	165V - 265V

مشخصات فنی بسته باتری

مدت شارژ کامل باتری	ظرفیت باتری	طول عمر	محدوده دمای محیط	ولتاژ خروجی	چیدمان باتری
< 11	10400MAH	800CYCLE<	-15.....55C	10.8V	4P3S

تعویض باتری و فیوز آن :

طول عمر مفید باتری در شرایط معمول ، بیشتر از سه سال است. در صورت نیاز به تعویض باتری مراحل زیر را دنبال فرمایید :

- پیچ های درب جعبه پشت پرژکتور را ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید و درب آنرا بردارید.

- فیش باتری را جدا کرده باتری جدید را جایگزین کنید.

- درب جعبه را روی آن فشار داده پیچ ها را ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

در صورت نیاز به سرویس و خدمات با واتس آپ یا تلگرام 09034153824 و یا تلفن 021- 44225458 تماس حاصل فرمایید.