



# پروژکتورهای کم ولتاژ پایا

# PAYA

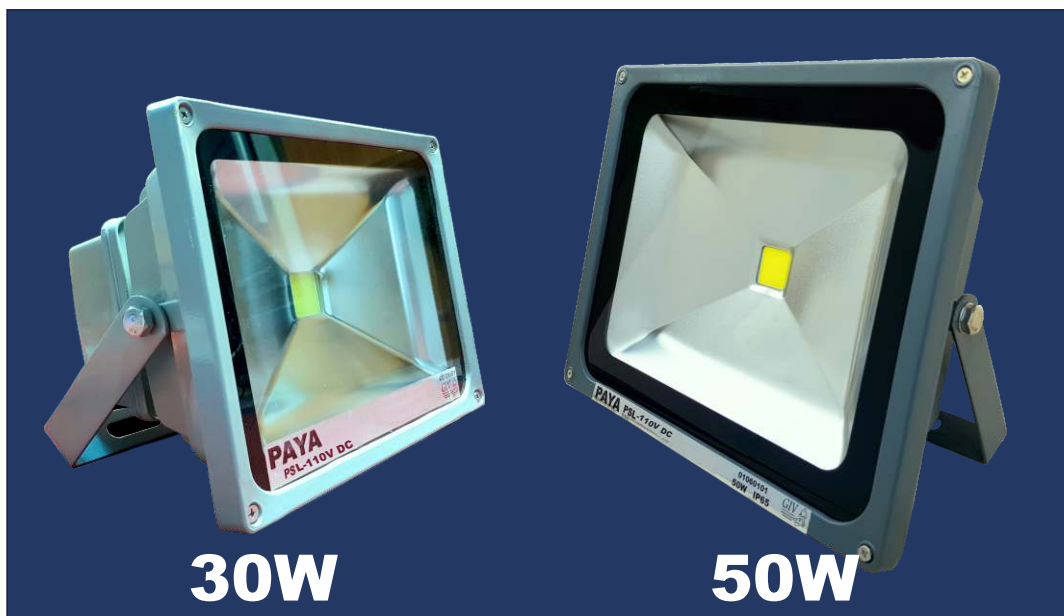

## تغذیه پروژکتور با درایور ال ای دی



دو سال گارانتی  
۷۲ ساعت مهلت تست

✓ محدوده وسیع ولتاژ ورودی

✓ راندمان بالا و کم مصرف

✓ استفاده از حداکثر طول عمر ال ای دی

✓ نور ثابت در محدوده وسیع ولتاژ ورودی

## پروژکتورهای کم ولتاژ پایا

پروژکتورهای مدل PSL پایا با ولتاژهای ورودی پایین AC و DC تولید می شوند. این مدل با ولتاژهای ورودی 12V - 24V - 48V - 110V و ولتاژهای سفارشی تولید می شود.

کاربرد این محصول برای روشنایی وسایل حمل و نقل ، روشنایی اضطراری و سیستم های سولار می باشد.

## راه اندازی با درایور ال ای دی

برای تغذیه پروژکتور از درایورال ای دی استفاده شده که مزایای زیر را به همراه دارد :

- مقاوم در مقابل تغییرات ولتاژ ورودی
- راندمان بالا و کاهش مصرف
- افزایش طول عمر ال ای دی
- ثابت بودن نور با تغییرات ولتاژ ورودی

برخی مشخصات فنی مشترک پروژکتورهای کم ولتاژ پایا در جدول زیر درج شده است :درج شده است

IP65	درجه حفاظت
Vi ± %20	محدوده ولتاژ ورودی
-15C.....55C	محدوده دمای محیط
0.95<	ضریب توان برق متناوب
%18>	هارمونیک جریان برق متناوب
%85<	راندمان
90L/W	بهره نوری
SMD	منبع نور
50000H<	طول عمر

پروژکتورهای کم ولتاژ پایا با سفارش در رنج های مختلف ولتاژ ورودی تولید می شوند. رنج های مرسوم در جدول زیر درج شده است :

ولتاژ ورودی	توان پروژکتور
12V DC	20W
24V DC & AC 50-60HZ	30W & 50W
48V DC & AC 50-60HZ	30W & 50W
110V DC & AC 50-60HZ	30W & 50W